

ДИЛЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Новые
направления
развития
ассортимента
КС Керамик

MOD·FORMAT 

EDELHAUS
KLINKER

 KÖNIGSTEIN

NEW 2025

Важные доработки существующего ассортимента

NEW

2025

ЕЩЕ БОЛЬШЕ БЛЕСКА И НАСЫЩЕННОСТИ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ!

Доработана технология
нанесения ангоба на кирпичах
Мальмё, Гамбург тотально
и равномерно.

MOD:FORMAT

МАЛЬМЁ

воплощение силы
в тотально черном
оттенке


EDELHAUS
KLINKER

ГАМБУРГ

харизматичный
теплый чёрный
со стальным бликом

ГАМБУРГ, МАЛЬМЕ

ВАЖНО
ЗАКАЗАТЬ
НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
И ПЛАНШЕТЫ

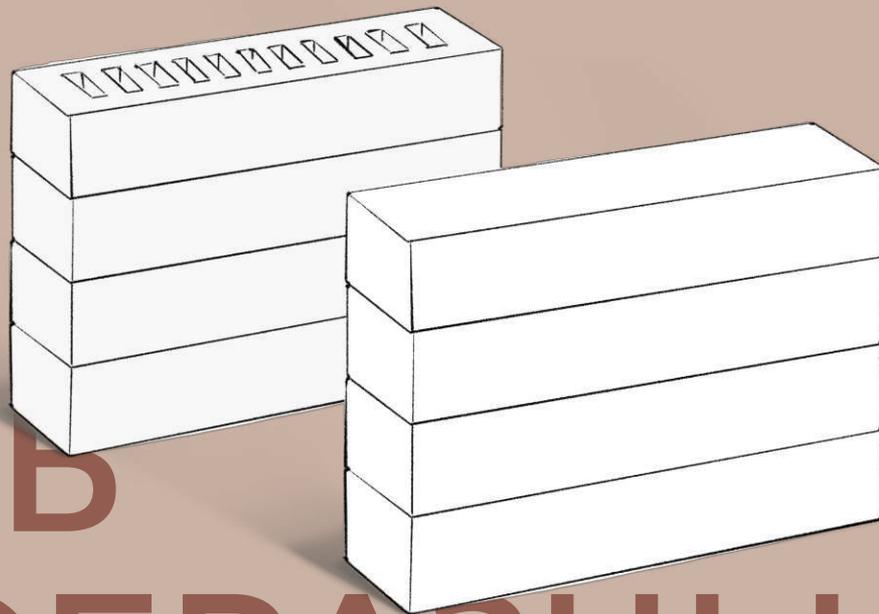


ОЛЬБОРГ

с марта
состоялся перевод
на новую фактуру





06
2025



С июня запланирован перевод кирпича Гент на новую фактуру (как у кирпича Ольборг)

EDELHAUS
KLINKER

Развитие
ассортимента
ТМ Edelhaus Klinker


2025

МАГДЕБУРГ

сочный динамичный
винный цвет
с золотисто-карамельным
подтоном

ДОРТМУНД

элегантный
кофейно-серый
колер

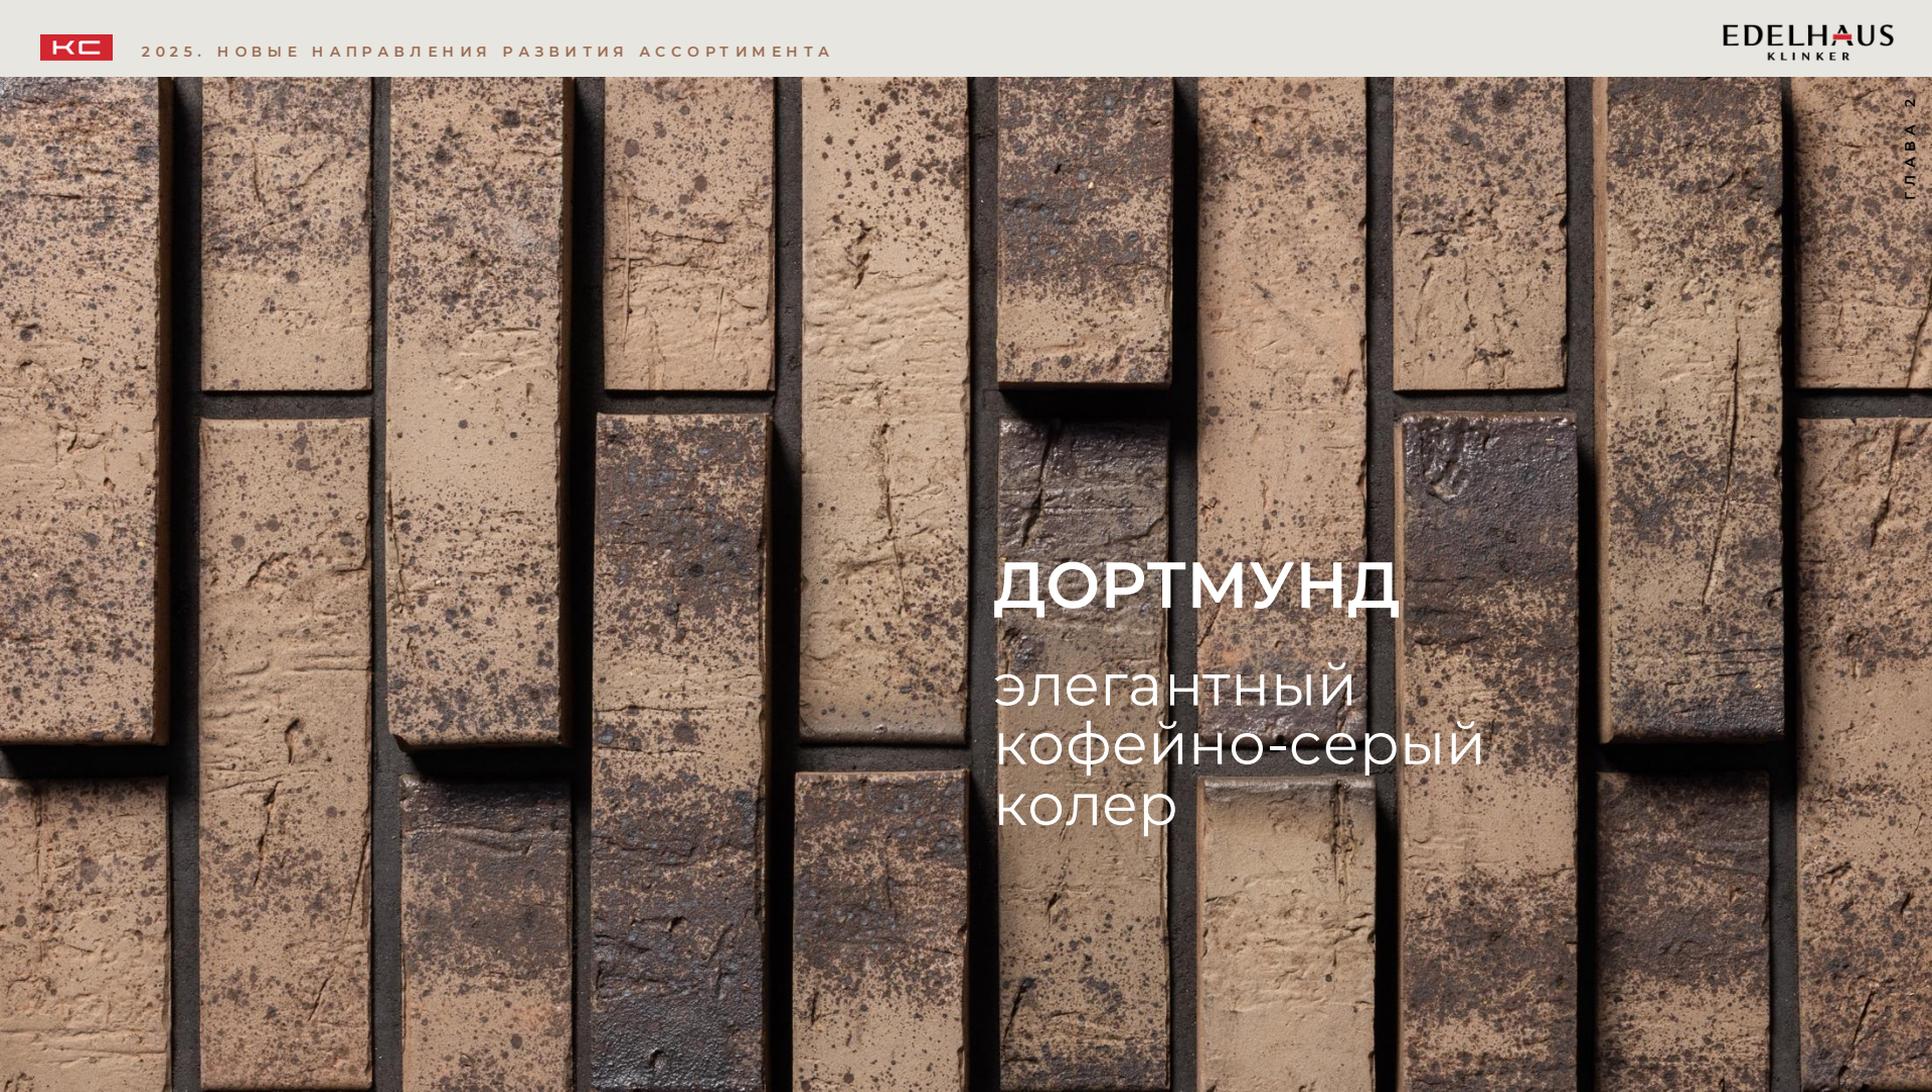

ДОРТМУНД

элегантный
кофейно-серый
колер

ДРЕЗДЕН

приглушенно бордовый
тон с угольными
подпалинами

КИРПИЧ ЭКСПЕРИМЕНТ №70

Числится в свободных
остатках как Фюрт
(темнее эталона)

Планируется
дальнейшее развитие
ассортимента
ТМ Edelhaus Klinker

MOD | FORMAT

Развитие
ассортимента
ТМ ModFormat

2025

По всем цветовым решениям
ТМ ModFormat доступны
к заказу 3 формата:

- Пустотелый
- Условно полнотелый
- Полнотелый




ОСЛО

дымчато-серый цвет
с пепельным налетом



НАРВИК

сдержанный и лёгкий
тёплый серый

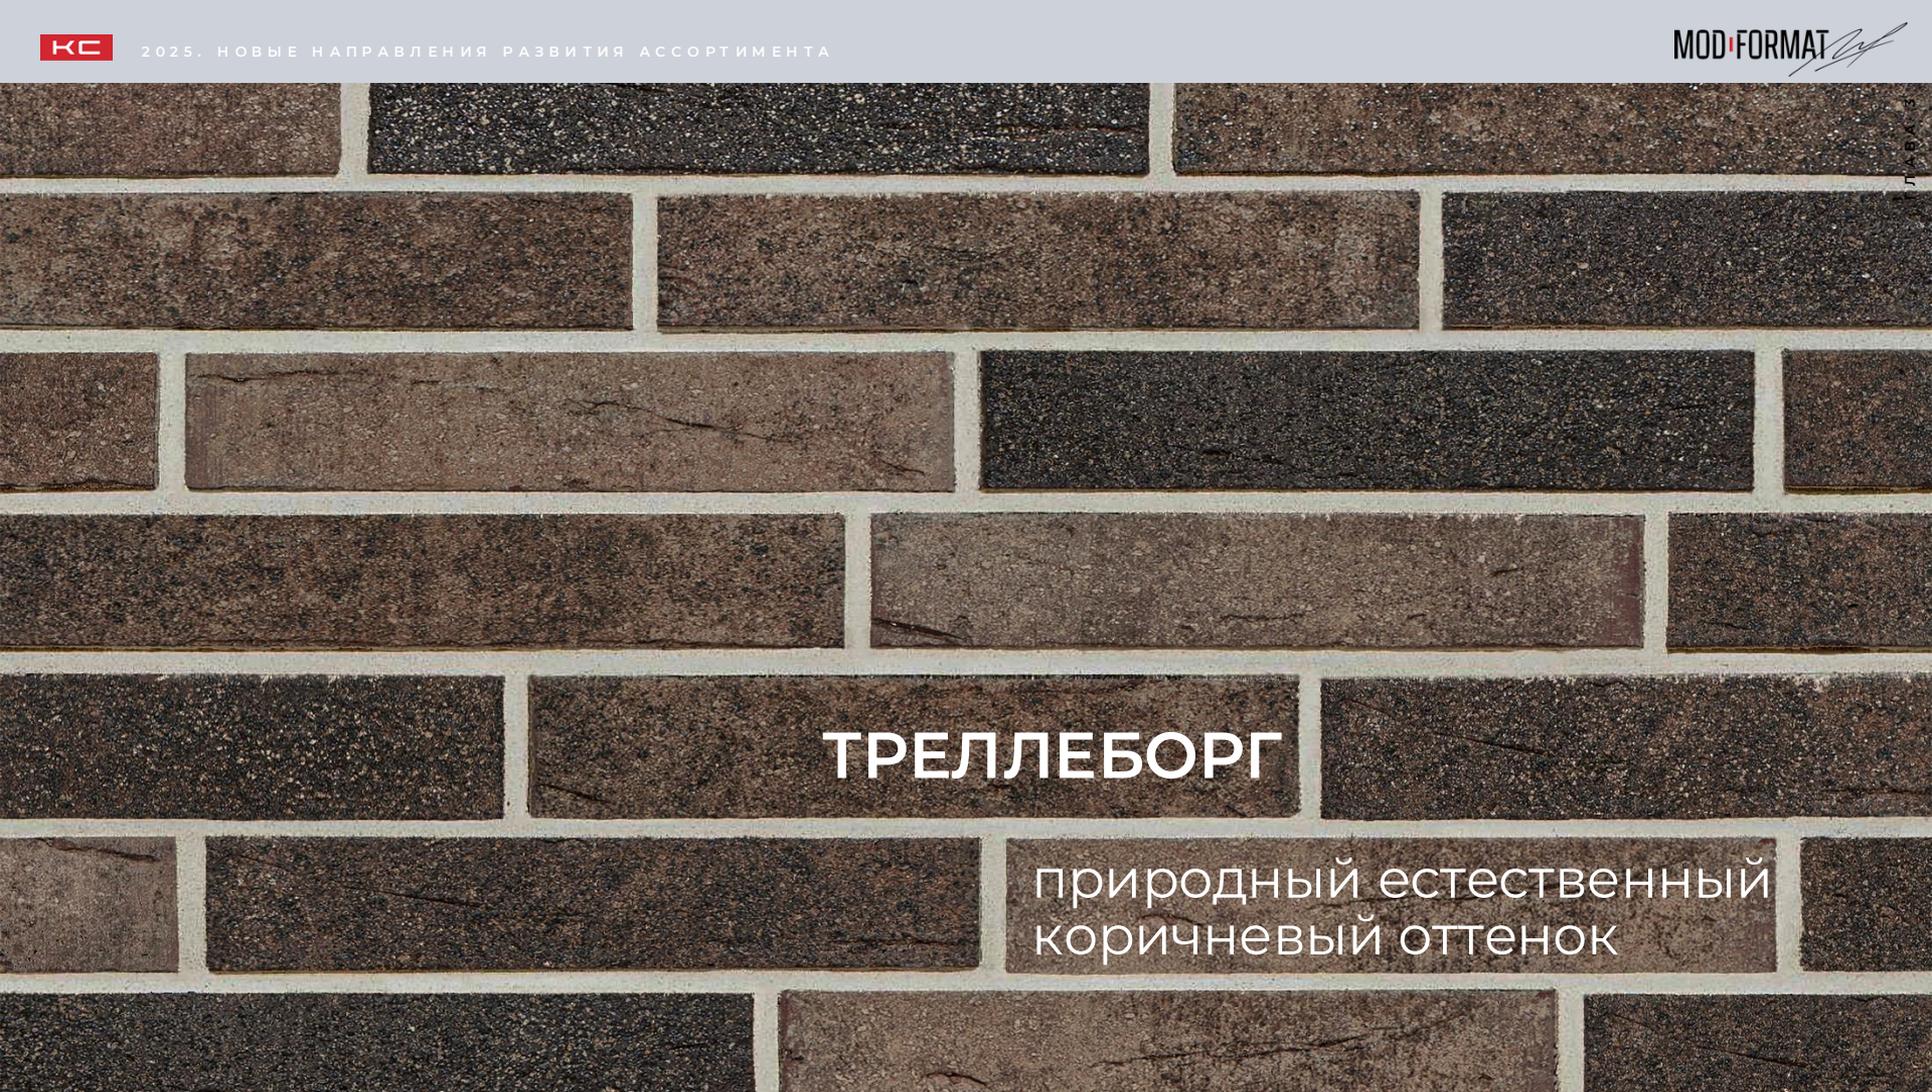

ТРЕЛЛЕБОРГ

природный естественный
коричневый оттенок

БРЕКСТАД

самодостаточный
неоднородный
кофейный оттенок

ЛЕРУМ

густой коричневый цвет
с солнечным подтоном





ЛЕРУМ+МАЛЬМЕ

MOD:FORMAT *Ref*

Приоритетно
осуществляется на
основе ассортимента
ТМ ModFormat

Развитие ассортимента красных оттенков

2025

БОРНХОЛЬМ

естественный глиняный
тон с природной
фактурой




ОЛЬБОРГ

ОЛЬБОРГ МС



ОЛЬБОРГ

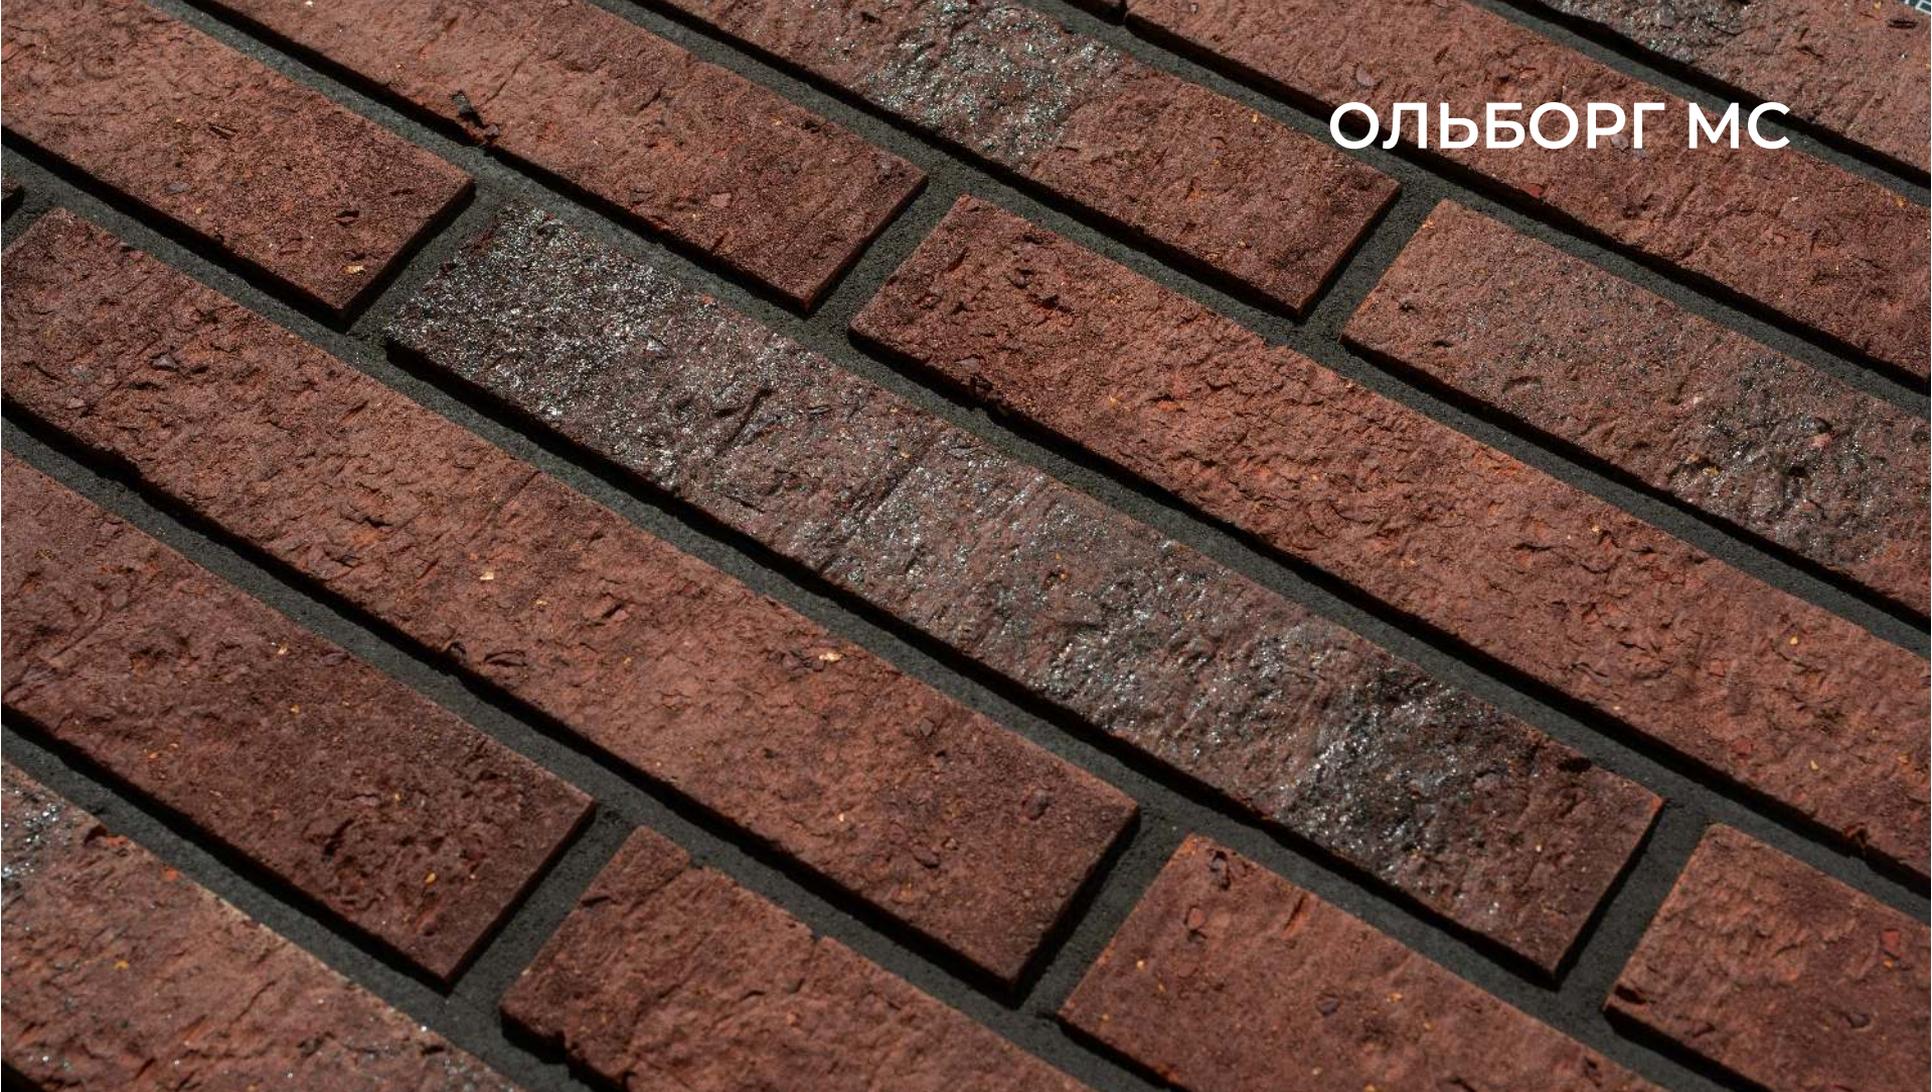

ОЛЬБОРГ МС

Ольборг МС

на фоне фасада одного
из корпусов
ЖК «Садовые кварталы»





MOD·FORMAT *Ref*

Минимальный объем
партии 200 тыс. штук

ОЛЬБОРГ МС

ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ПРОИЗВОДСТВО

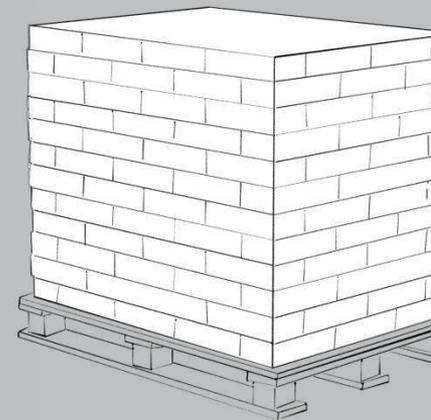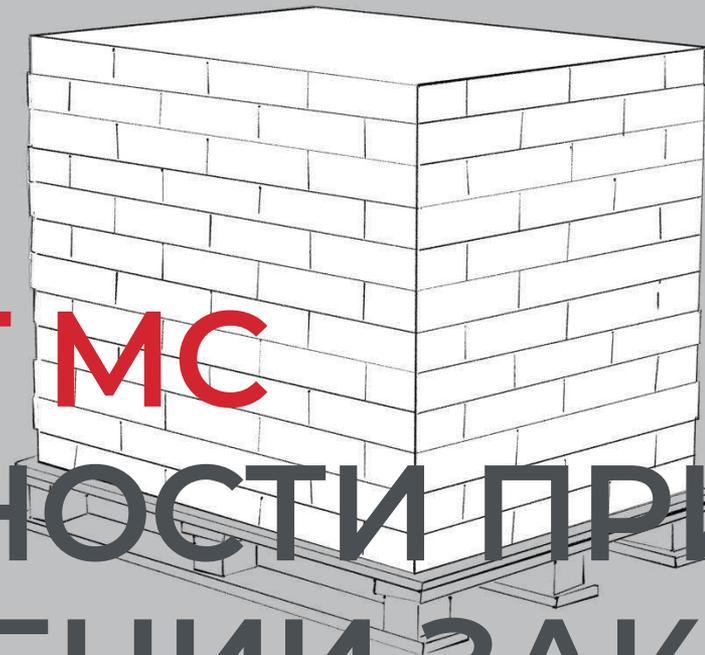

ХАЛЬМСТАД

кирпично-красный тон
с тёмными подпалинами



ГОТЛАНД

ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ СОРТИРОВКАХ:
ГОТЛАНД LS И ГОТЛАНД RS

насыщенный терракотовый
колер с тёплым солнечным
отливом

ГОТЛАНД МИКС


RS/LS 30/70



ДРАММЕН

Эксперимент №62.1

насыщенный глиняный тон
с металлизированным блеском

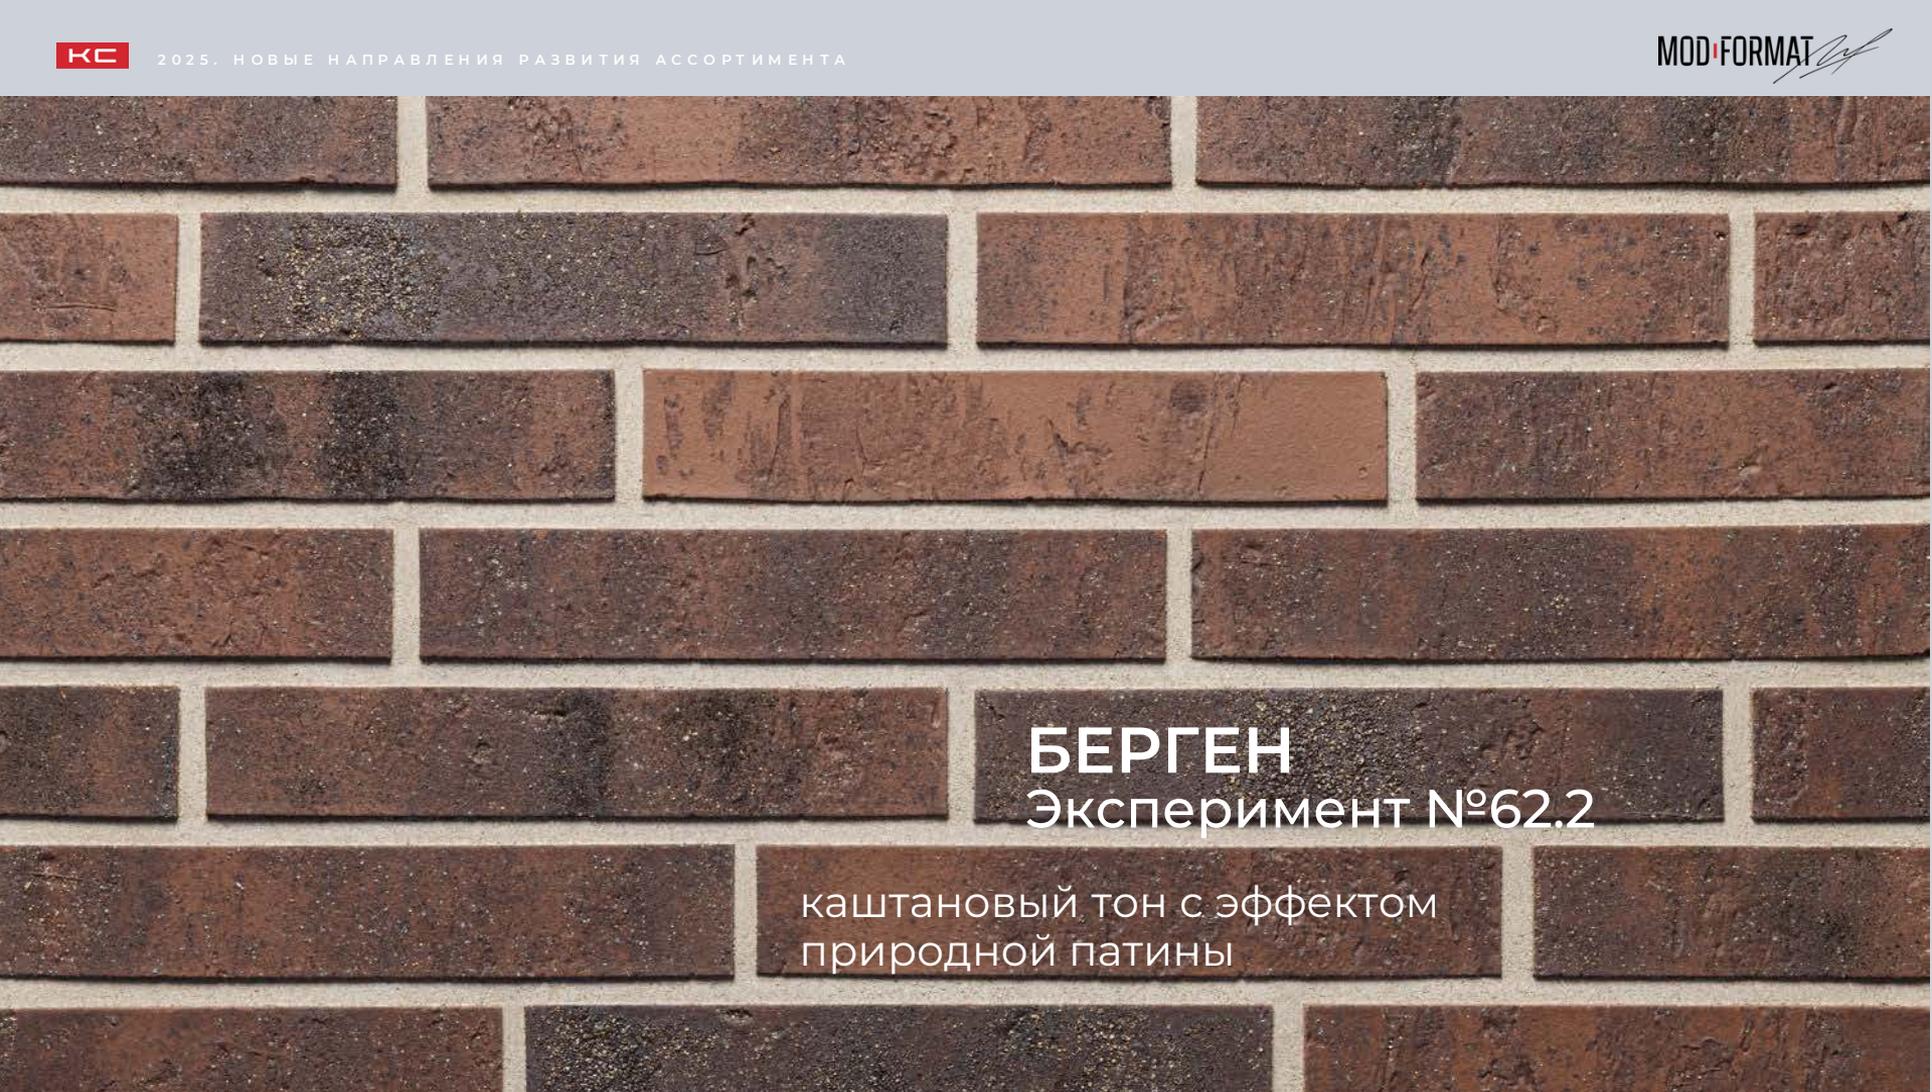

БЕРГЕН
Эксперимент №62.2

каштановый тон с эффектом
природной патины

БАРЕНЦБУРГ

Эксперимент №62.3

неоднородный красновато-коричневый колер с включением светлых и тёмных элементов

Возможно
производство
новых цветовых
решений TM
ModFormat

в форматах TM Edelhaus Klinker

EDELHAUS
KLINKER

Одно из наиболее
приоритетных
направлений на
данный момент

Нанесение
ангоба на плитку
Back Side (BS)

BACK SIDE


Новые
цветовые решения
с применением
технологии
ангобирования

NEW 2025

В первую очередь
будут разработаны
и утверждены

БЕЛЫЕ
И СЕРЫЕ
ЦВЕТА



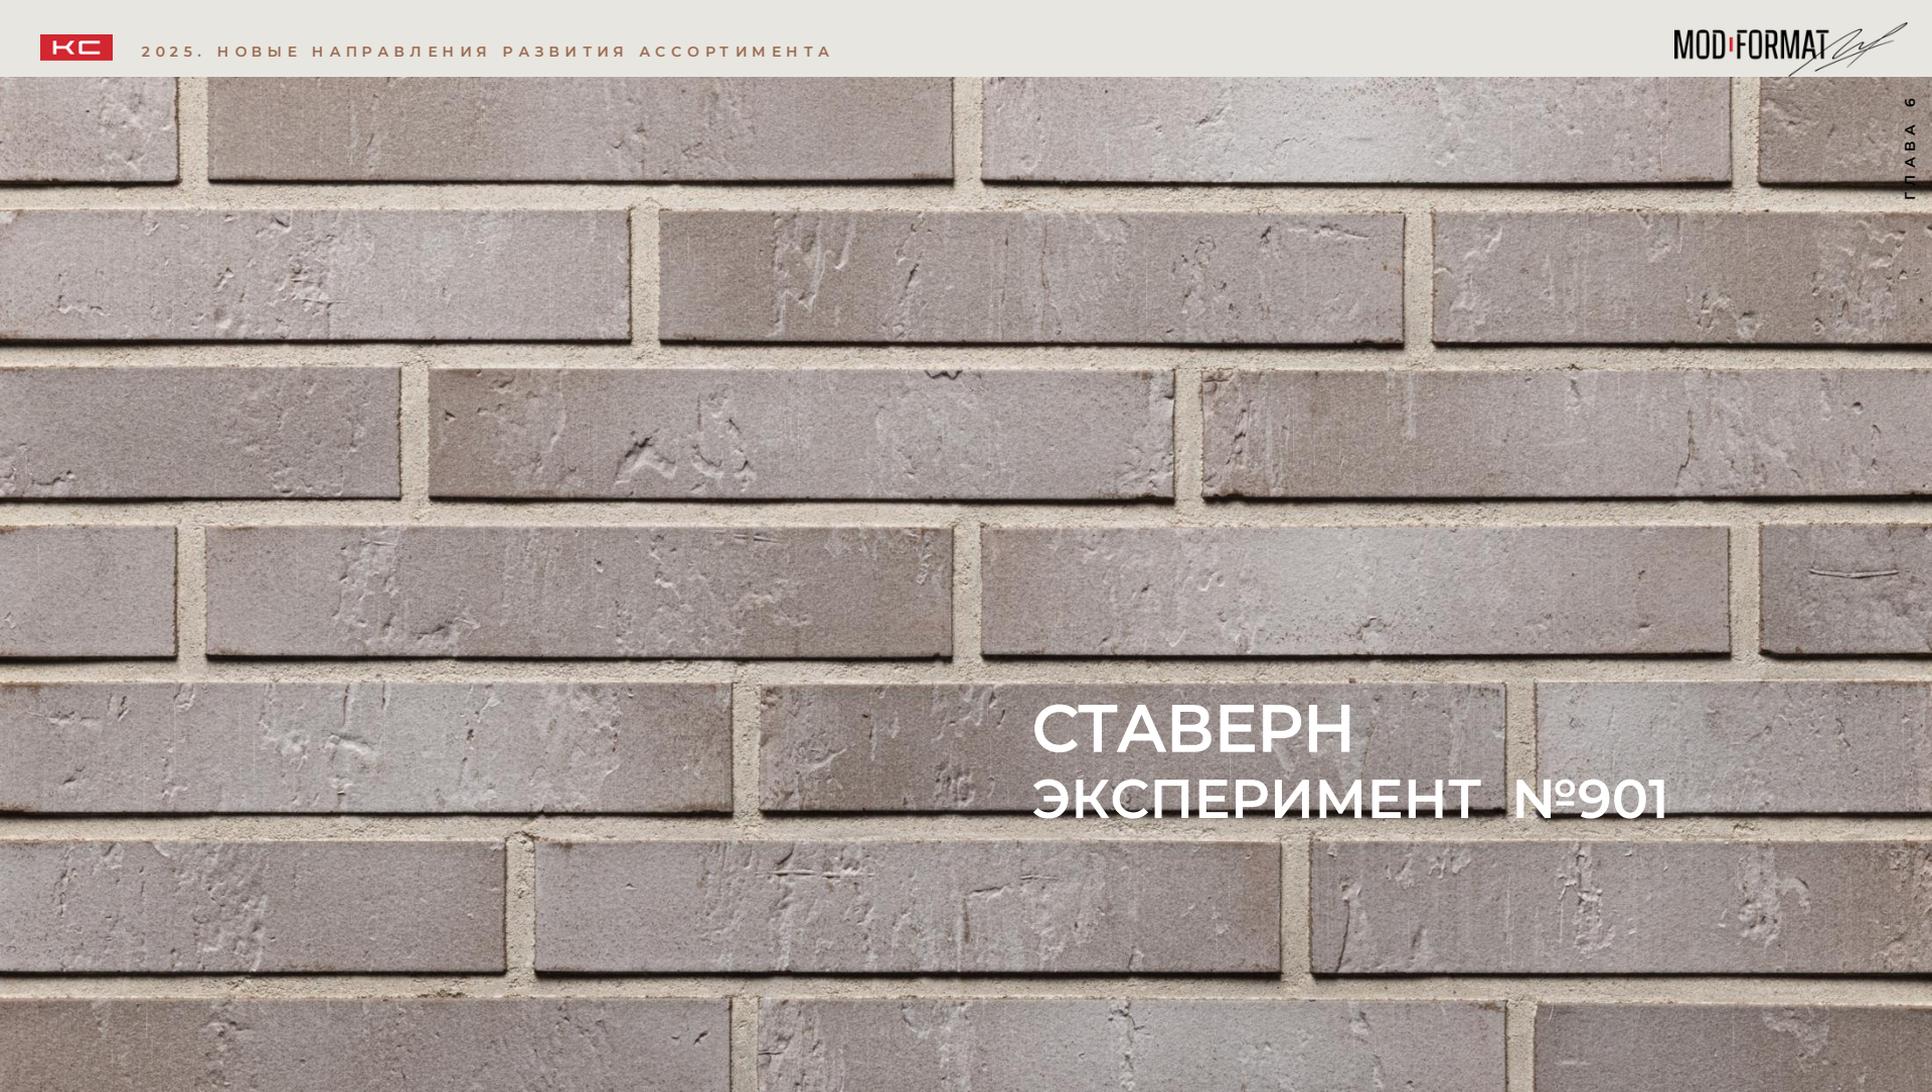

СТАВЕРН
ЭКСПЕРИМЕНТ №901

САННВИКА
ЭКСПЕРИМЕНТ №902

ЛЕЛИСТАД
ЭКСПЕРИМЕНТ №903



ЛЕВАНГЕР
ЭКСПЕРИМЕНТ №904

ГРИМСТАД
ЭКСПЕРИМЕНТ №906

КИРПИЧ
ЭКСПЕРИМЕНТ №907

КИРПИЧ
ЭКСПЕРИМЕНТ №908

Второе
приоритетное
направление

2

ЧЕРНЫЕ ЦВЕТА

КИРПИЧ
ЭКСПЕРИМЕНТ №910



MOD·FORMAT *af*

Новая коллекция кирпича
длиной 290 мм
и высотой всего 37 мм

Ренессанс

КОЛЬДИНГ РЕНЕССАНС

НЕСТВЕД РЕНЕССАНС

ВЕСТЕРОС РЕПЕССАНС

ЭГЕРСУНИ РЕНЕСАНС

СТОКГОЛЬМ РЕНЕССАНС

ЭГЕРСУНН + СТОКГОЛЬМ РЕНЕССАНС

Нормативная база для применения кирпича коллекции Ренессанс

Изменение № 3 к СП 327.1325800.2017
«Стены наружные с лицевым кирпичным
слоем. Правила проектирования,
эксплуатации и ремонта»

Ренессанс

13.11а Для обеспечения устойчивости лицевого слоя трехслойных стен толщиной от 85 до 120 мм

устанавливают дополнительные гибкие связи (на 20% более предусмотренных 16.2) либо выполняют дополнительные конструкции по типу вентилируемого фасада.

Ренессанс

В двухслойных стенах с гибкими связями

при наличии между слоями зазора, имеющего ширину не более 50 мм, толщину кладки лицевого слоя принимают не менее 60 мм, а при большей ширине зазора - не менее 85 мм. Количество дополнительных гибких связей в обоих случаях устанавливают на 20% более предусмотренных 16.2.

Ренессанс

В двухслойных стенах,
не имеющих зазора
между слоями,

минимальную толщину лицевого слоя принимают
только при условии обеспечения надежности его
крепления к внутреннему слою стены.

Ренессанс

Новая
фактура


ВАССЕРШТРИХ





КС КЕРАМИК

Вместе мы меняем
облик городов!

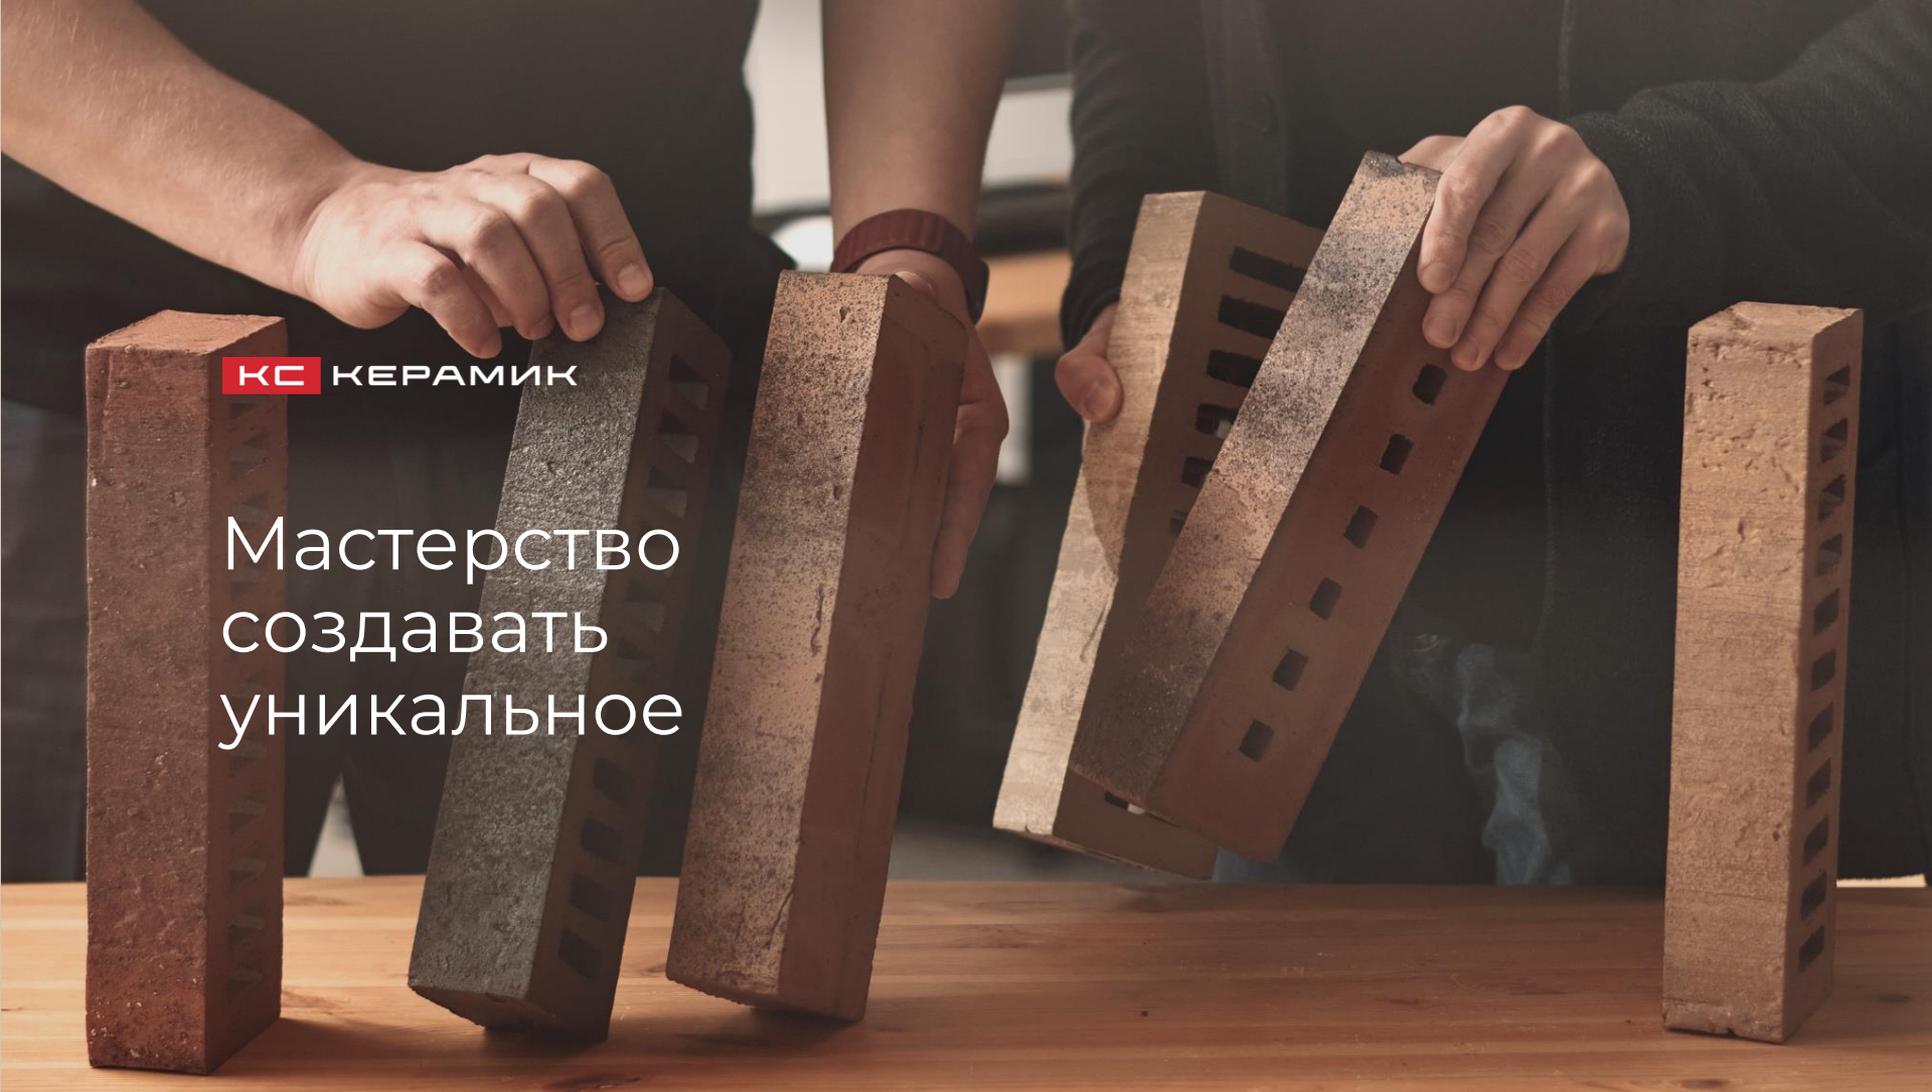

КС КЕРАМИК

Мастерство
создавать
уникальное