

Ассортимент лицевого
кирпича Terca

(Польша)



Wienerberger

Building Material Solutions



Terca

Фасадные решения

Лицевой кирпич Terca производится на многочисленных заводах Wienerberger по всему миру. Широчайший ассортимент кирпича различных форм, цветов и поверхностей даёт Вам огромный выбор средств выражения индивидуальности проекта и характера владельца дома. Кирпичный фасад не только радует глаз, но и противостоит капризам погоды и неблагоприятной атмосфере.



Wienerberger - ведущий в мире поставщик керамических строительных решений, насчитывающий около 230 заводов в 30 странах мира, в том числе в России, Европе, США, и крупнейший в мире производитель керамического кирпича. Wienerberger также занимает первое место в Европе по производству керамической черепицы. Wienerberger производит крупноформатные поризованные блоки PoroTherm, лицевой керамический кирпич Terca, клинкерную брусчатку Penter, и черепицу Koramic, а также широкую номенклатуру различных сопутствующих товаров.

Стратегия Wienerberger по развитию продукции направлена на предоставление потребителю максимального полного спектра готовых керамических строительных решений как в рамках одной товарной группы, так и в рамках строительства всего здания.

Лицевой керамический кирпич Terca производства эстонского завода Азери, финских заводов Кориа и Лаппила - это отличный выбор для отделки фасада любого здания. Разнообразие цветов, оттенков и фактур дарит вам возможность подобрать тот кирпич, который позволит наиболее

полно выразить индивидуальность и неповторимый стиль именно вашего дома.

Цветовая палитра керамического кирпича Terca включает самые распространённые и востребованные тона: от светлого кирпича Tuohi и Safari до консервативного красного Red, тёмного кирпича Terra и Nero.

Отдельного внимания заслуживает линейка редуцированного кирпича, который обозначается словом «flame» в названии, что означает «обожжённый». Такой кирпич в процессе обжига слегка «поджаривается» в печи, в результате чего часть поверхностей становится более тёмного цвета, что придаёт такому кирпичу неоднородный, пёстрый рисунок в кладке.

Разнообразие поверхностей - от традиционной гладкой, знакомой шероховатой и каре до таких неординарных поверхностей как «античная» и «космос» точно не оставят вас равнодушными!

Terca - фасадные решения для вашего дома.

Памятка по использованию кирпичей

Общие положения

1. Основание конструкции, на которой возводится кирпичная кладка, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным и изолировано так, чтобы влага не распространялась в кирпичную стену.
2. Перед началом и во время кладки необходимо защищать все строительные конструкции, которые могут быть повреждены во время работ, в том числе и готовую стену.
3. При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть возводимой стены от дождя и других осадков.
4. Возводимую стену необходимо защищать от таких опасных воздействий, как боковой ветер, горизонтальная нагрузка "лесов", осадки, талая вода, промерзание и пр.
5. Нельзя допускать промерзания возводимых стен, которое при оттаивании может привести к осадке, крену стен или возникновению трещин.

Выбор кирпичей и их использование

6. Наружную стену необходимо возводить из морозостойких кирпичей, номинальная ширина которых должна быть не менее 85 мм.
7. Перед кладкой первый ряд кирпичей выкладывается "всухую", чтобы определить расположение вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпичей, и только затем с раствором.
8. Кирпич ручной формовки кладётся выемкой кверху.
9. При кладке используют одновременно кирпичи из 3-4 разных поддонов для того, чтобы выровнять различия в оттенках цвета кирпичей.
10. Необходимо избегать напрасного использования половинок кирпичей в углах стен и проемов.

Советы по кладке

11. Не следует двигать кирпичи после схватывания их с раствором.
12. Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми.
13. Брызги раствора необходимо удалять со стен до их затвердевания.
14. Рекомендуемая толщина шва 10-14 мм.

15. Для вентиляции каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором.

Вспомогательные материалы

16. Облицовочная кладка привязывается к каркасу анкерами из коррозионно-стойкого материала диаметром 4 мм (4-6 шт./м²).
17. Горизонтальные швы армируются после первого и перед последними рядами кладки, а также под проемами и над ними.

Важно следить

18. Столбы и ограды выкладываются из морозостойких кирпичей. Кирпичная кладка изолируется от фундамента. Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков.
19. Кирпичную кладку нельзя покрывать ничем, что может помешать испарению влаги из стены.
20. Полнотелые кирпичи необходимо защищать от попадания влаги, как во время кладки, так и при их складировании.

Кладочные смеси

21. Для получения однородного цвета шва необходимо использовать качественные сухие кладочные растворы (например Vetonit, Quickmix).
22. В течение всего периода кладки фасада следует добавлять в сухие смеси одинаковое, указанное на упаковке, количество воды. При изменении дозировки воды для разных замесов цвет раствора может существенно отличаться.
23. Минимальная наружная температура для кладки фасадных кирпичей составляет +5°C. В цветные кладочные смеси нельзя добавлять снижающие температуру замерзания добавки.
24. Кладочные смеси на строительном объекте необходимо складировать на поддонах (не на грунте!) и защищать от осадков.

Продукция имеет сертификат соответствия ГОСТ Р и международные сертификаты ISO 9001 и 14001



ISO 9001
ISO 14001




Marono brown




Размеры (мм): 288x88x48

Marono brown

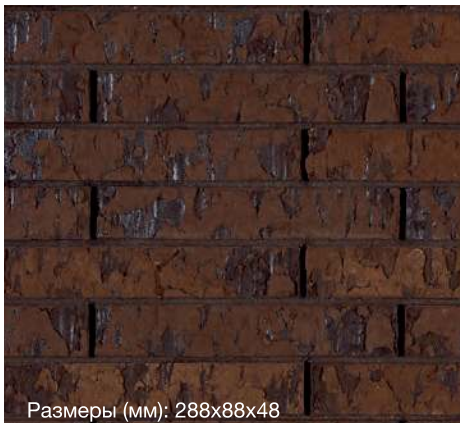

Размеры (мм): 288x88x48

Marono brown-graphite

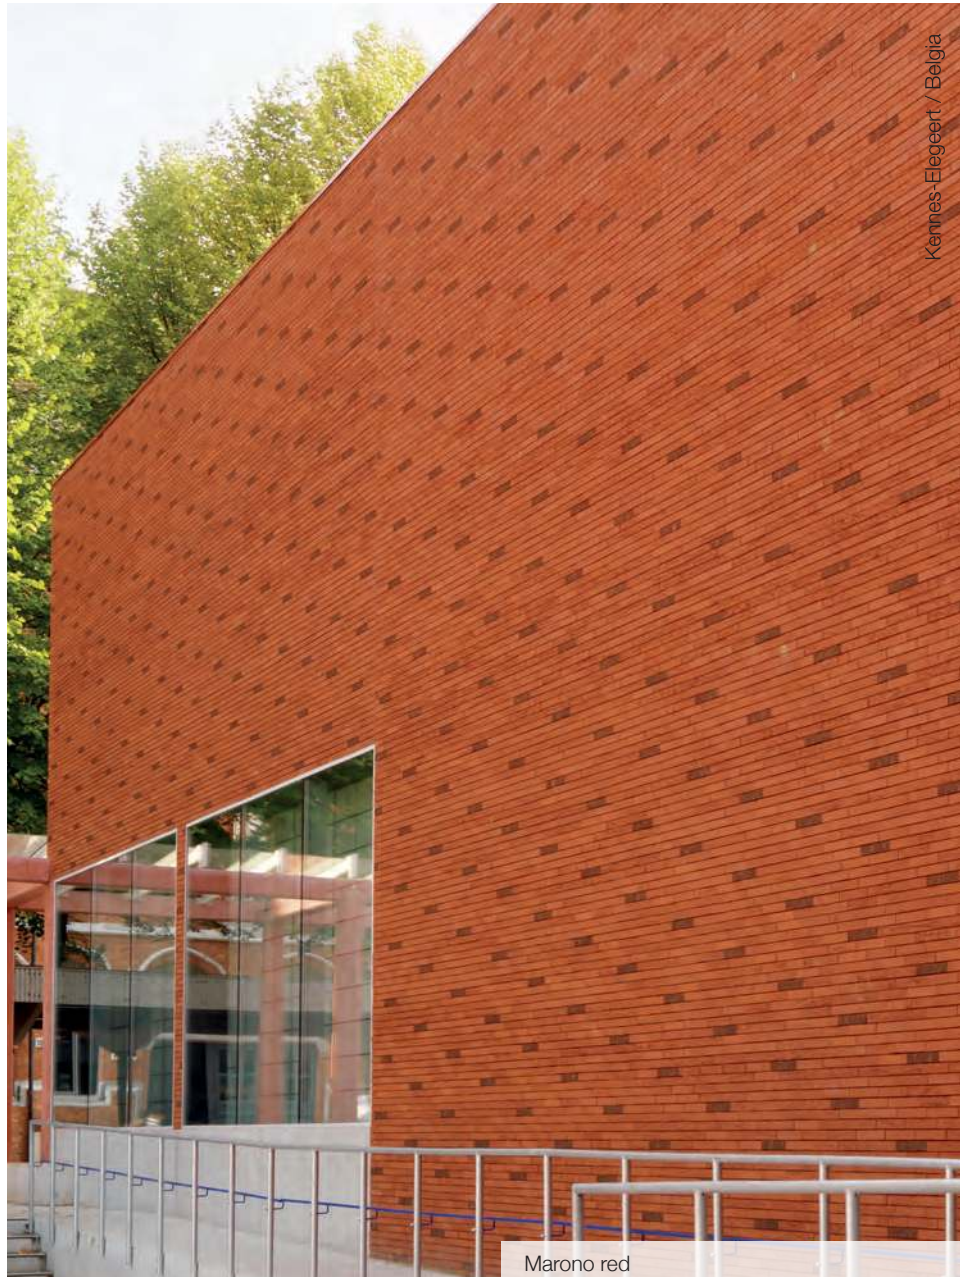

Kennes-Elegeert / Belgia

Marono red





Размеры (мм): 288x88x48


Marono red-cherry



Размеры (мм): 288x88x48

Marono red

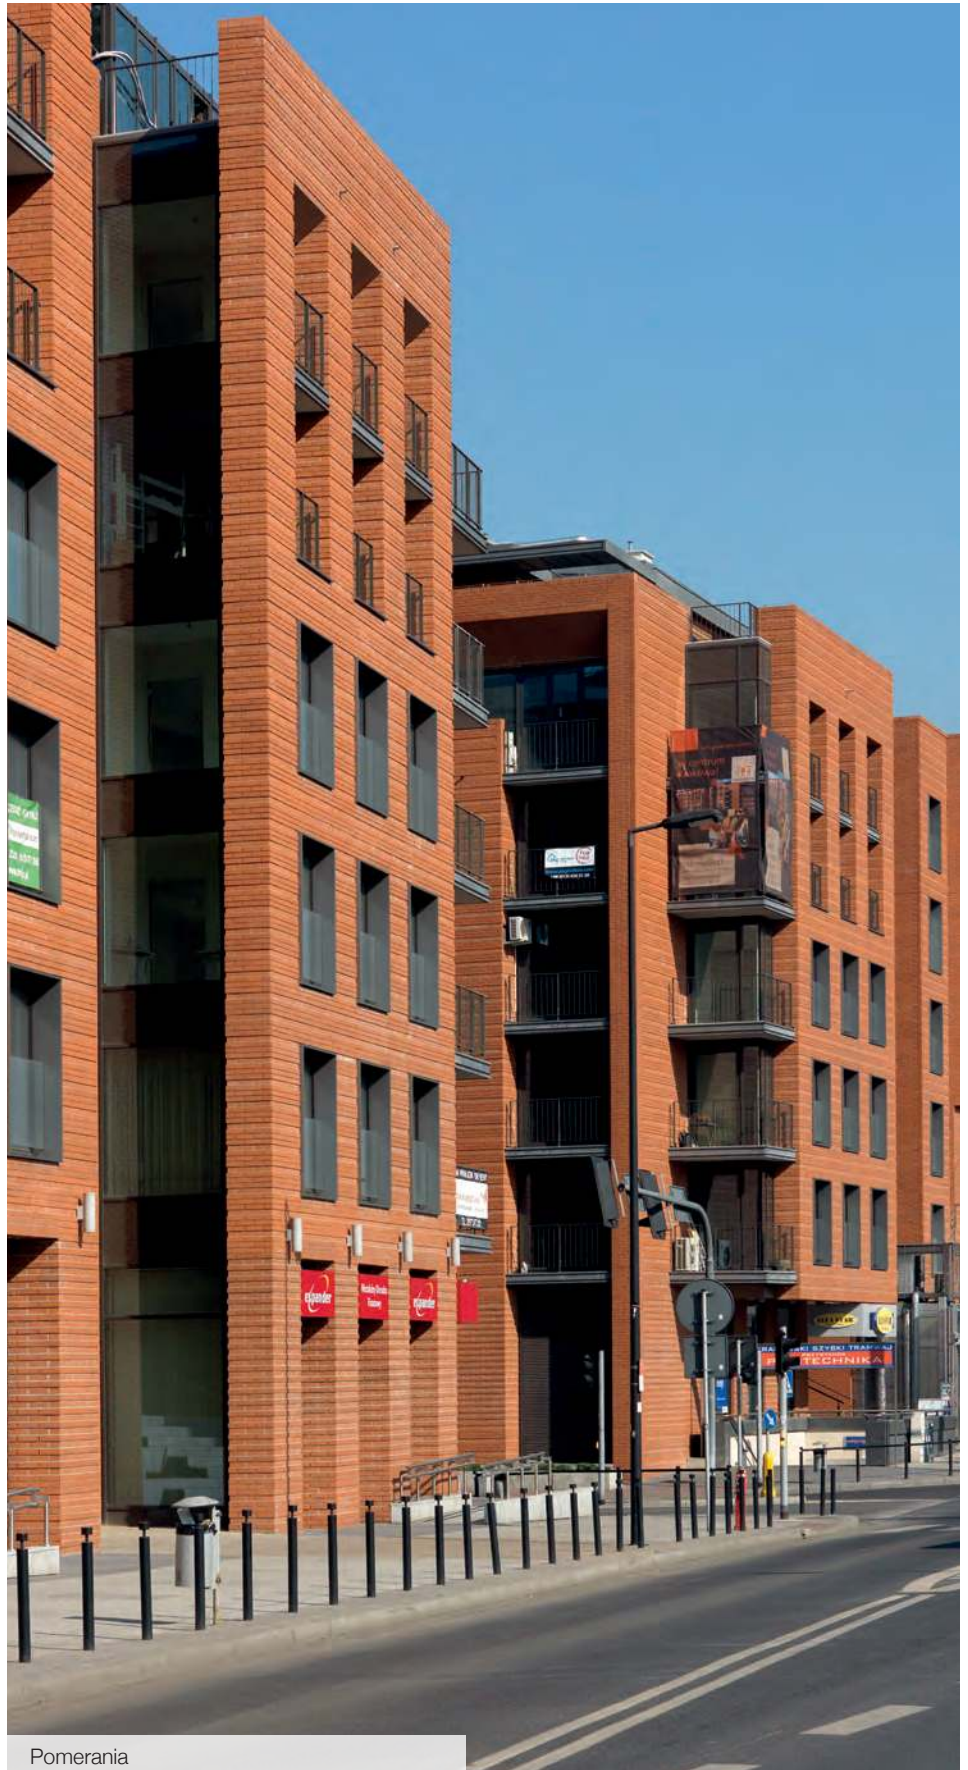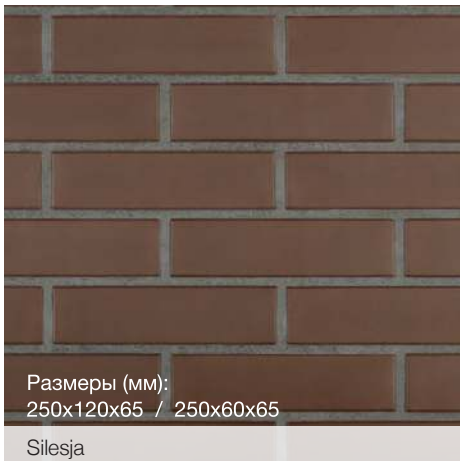


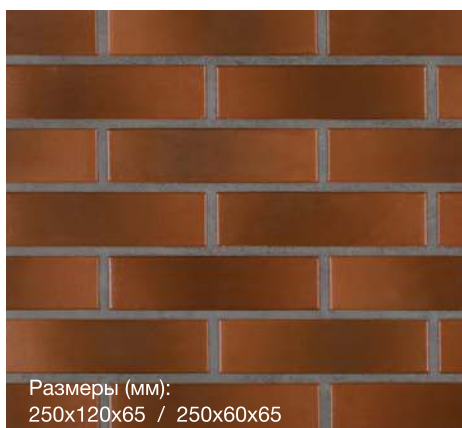

Cyberna



Galeo

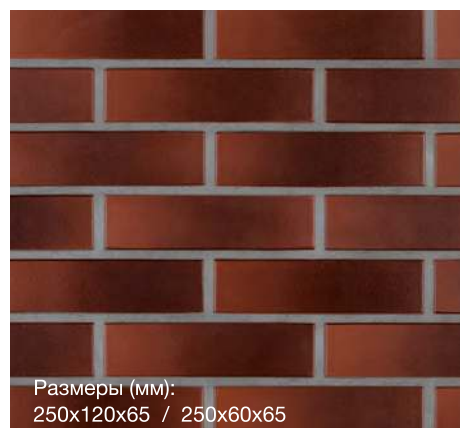

Kosmo



Astro



Matrix



Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Matrix



Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Astro






Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Stratus




Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65


Cumulus

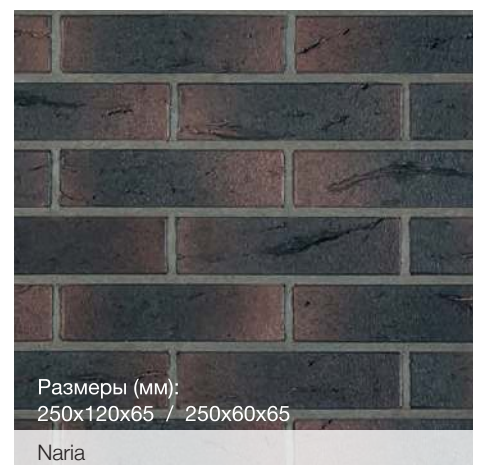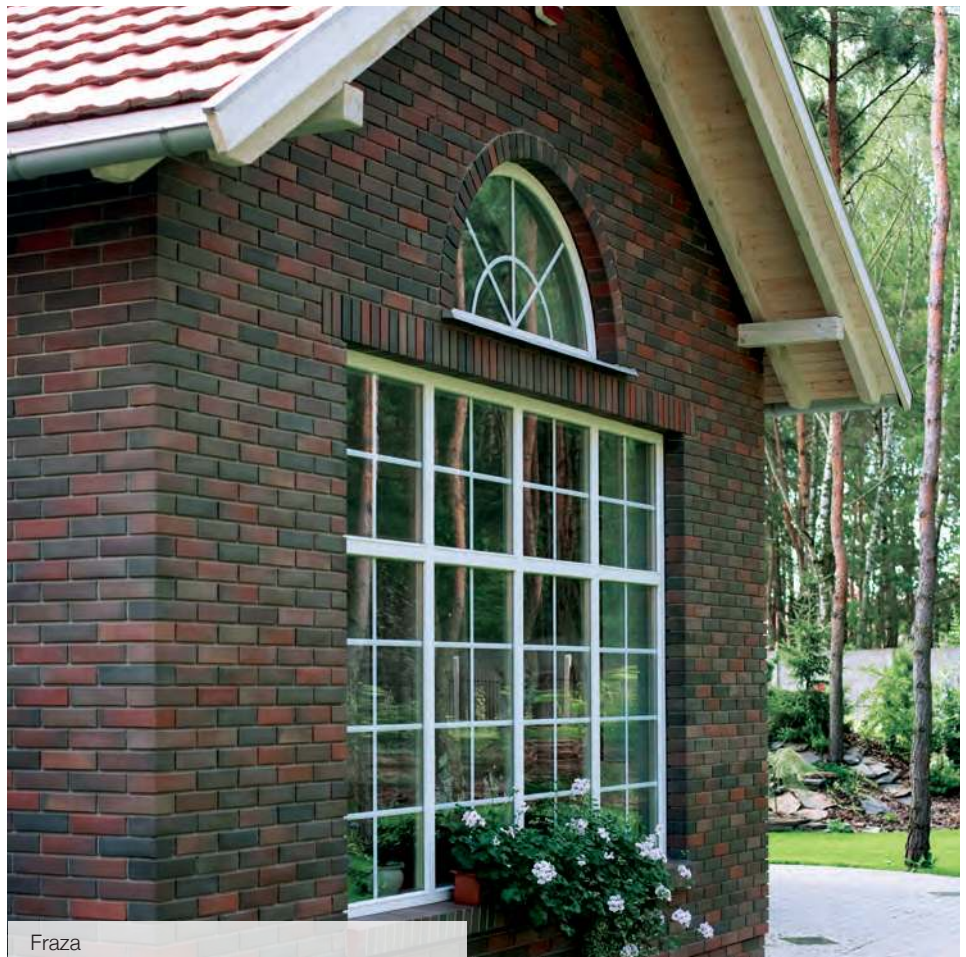

Размеры кирпича 1/2W




Размеры кирпича 1L




Размеры кирпича 2L

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Расход на 1 м ² , шт.*	Тип	Страница
Коллекция Marono					
68337020	Marono brown	288 x 88 x 48	56	пустотелый	4
68337030	Marono brown-graphite	288 x 88 x 48	56	пустотелый	
68337010	Marono red	288 x 88 x 48	56	пустотелый	
68337040	Marono red-cherry	288 x 88 x 48	56	пустотелый	
Коллекция Polonia					
68327270 / 68333211	Pomerania	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	5
68327282	Pomerania 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327272, 68327274 / 68333213, 68333215	Pomerania 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327250 / 68333251	Silesja	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	5
68327262	Silesja 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327252, 68327254 / 68333253, 68333255	Silesja 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
Коллекция Futura					
68327170 / 68333171	Cyberna	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	6
68327182	Cyberna 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327172, 68327174 / 68333173, 68333175	Cyberna 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327190 / 68333191	Galeo	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	6
68327102	Galeo 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327192, 68327194 / 68333193, 68333155	Galeo 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327130 / 68333131	Kosmo	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	6
68327142	Kosmo 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327132, 68327134 / 68333133, 68333135	Kosmo 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327010 / 68333011	Astro	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	7
68327022	Astro 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327012, 68327014 / 68333013, 68333015	Astro 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327110 / 68333111	Stratus	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	7
68327122	Stratus 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327112, 68327114 / 68333113, 68333115	Stratus 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327610 / 68327611	Cumulus	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	7
68327622	Cumulus 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327150 / 68333151	Matrix	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	7
68327162	Matrix 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327152, 68327154 / 68333153, 68333155	Matrix 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
Коллекция Awangarda					
68327430 / 68327443	Andra	250 x 120 x 65	50	пустотелый / 7-щелевой	8
68327442	Andra 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327450 / 68327463	Setra	250 x 120 x 65	50	пустотелый / 7-щелевой	8
68327410 / 68327423	Odena	250 x 120 x 65	50	пустотелый / 7-щелевой	8
68327422	Odena 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327630 / 68337631	Naria	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	8
68327642	Naria 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327510 / 68327526	Fraza	250 x 120 x 65	50	пустотелый / 7-щелевой	8
68327512, 68327514	Fraza 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый	


* при толщине растворного шва 12 мм

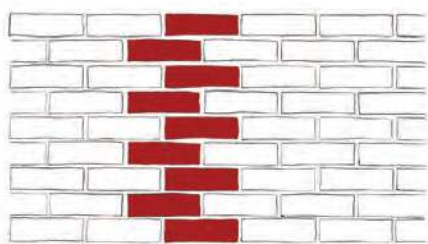


Ложковая в полкирпича

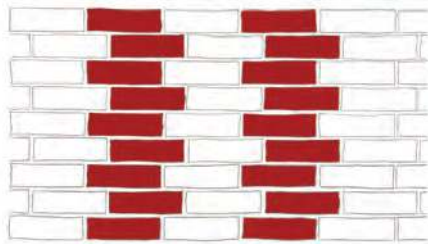


Ложковая в четверть кирпича

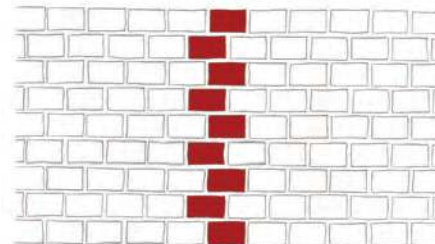


Тычковая

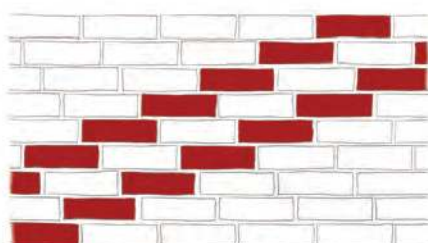


Ложковая диагональная со сдвигом в четверть кирпича

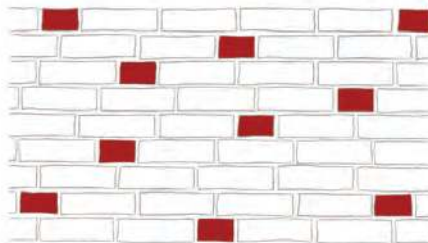


Хаотичная

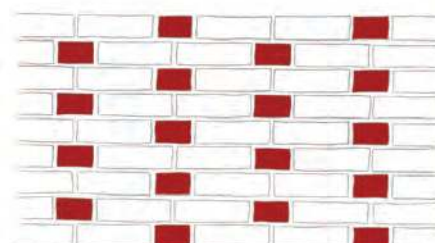


Цепная

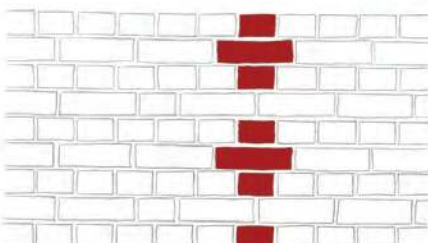


Крестовая Тип I

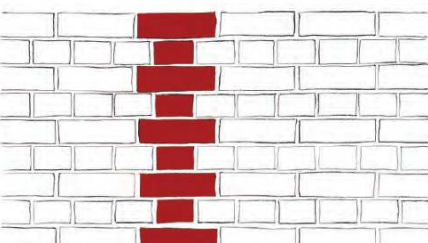


Крестовая Тип II

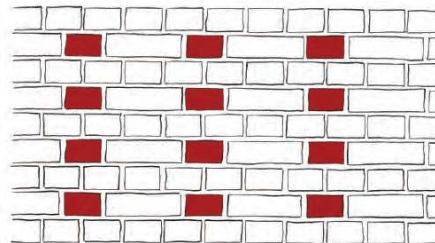


Голландская

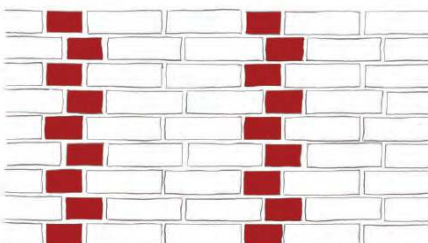

Силезская

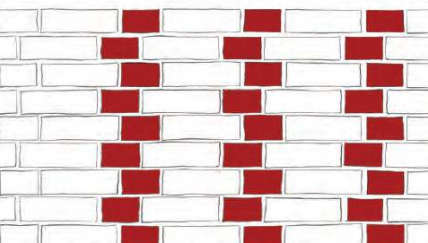

Готическая

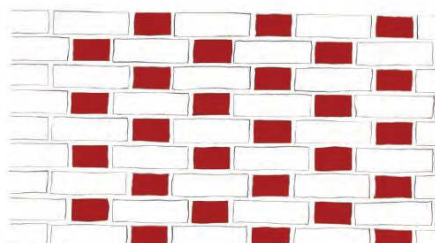

Фламандская



Wienerberger

Лицевой кирпич Terca производится на заводах Wienerberger по всему миру. Широчайший ассортимент кирпича различных форм, цветов и поверхностей даёт Вам огромный выбор средств выражения индивидуальности проекта и характера владельца дома.

Кирпичный фасад не только радует глаз, но и противостит капризам погоды и неблагоприятной атмосфере.



Wienerberger
8 800 200 05 04
www.wienerberger.ru


Wienerberger
Building Material Solutions

04.2015